

SATOR SQUARE

305-30029500

SATOR SQUARE R EINBAUSTRALER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, Ausstrahlwinkel 24°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 250mA, IP44




SKIZZE




30°

1 - 20 mm

68 x 68 mm, **ET 119 mm**



LICHTVERTEILUNGSKURVE

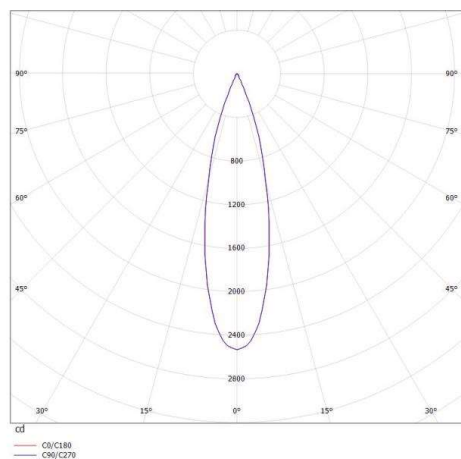

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---------------------|--------------------|
| Leuchtmittel | LED 10W |
| Lichtstrom [lm] | 620 |
| Strom Sek.[mA] | 250 |
| Lichtfarbe [K] | 3000K |
| CRI | >90 |
| Betriebsgerät | ohne Betriebsgerät |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel [°] | 24° |
| Spannung [V] | 36 VDC |
| Material | Aluminium |
| Länge [mm] | 72 |
| Breite [mm] | 72 |
| Höhe [mm] | 89 |
| D-Ausschn. [mm] | 68x68 |
| Einbautiefe [mm] | 119 |
| Schutzart [IP] | IP44 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Nettogewicht [kg] | 0,24 |
| Farbe Leuchte | weiß |
| RAL | 9003 |
| EAN-Nummer | 9010506136838 |
| Lebensdauer [h] | 25 000 |



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.