


**APOLLO M**

**642-022020029540**


APOLLO M PD HÄNGELEUCHE aus Stahlblech, weiß matt, ähnlich RAL 9016, Dekor anthrazit, Rotationsguss Opaldiffusor aus Polyethylen satiniert, Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit nicht dimmbar, Kabel weiß, Stoffgeflecht, Pendellänge 3000mm, IP20



**SKIZZE**

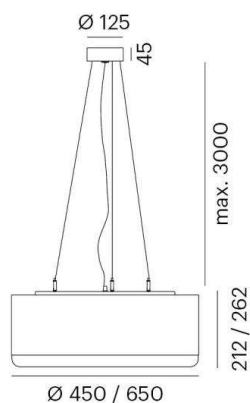

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

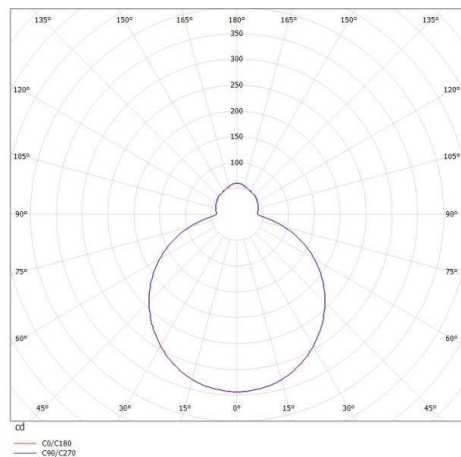

**TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W]	22
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1400
Strom Sek.[mA]	350
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Optik	rotationsgeschleudertem Polyethylen Diffusor
Designer	Michael Raasch
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Stahlblech
Höhe [mm]	212
Pendellänge [mm]	3000
Durchmesser [mm]	450
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	10,34
Farbe Leuchte	weiß matt
RAL	9016
Farbe Glas/Schirm	satiniert
Farbe Dekor	anthrazit
Kabel	weiß, Stoffgeflecht
EAN-Nummer	9010506034394
Lebensdauer [h]	50 000 L80 B10
Anz Leuchten B16A	50



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.