


**APOLLO F**

**642-02403002957z**


APOLLO STEHLEUCHTE aus Stahlblech, weiß matt, ähnlich RAL 9016, Dekor beige, Rotationsguss Opaldiffusor aus Polyethylen satiniert, Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 650mA, Dimmbarkeit Zigbee 3.0, Kabel schwarz, Kunststoffgeflecht, IP20



**SKIZZE**

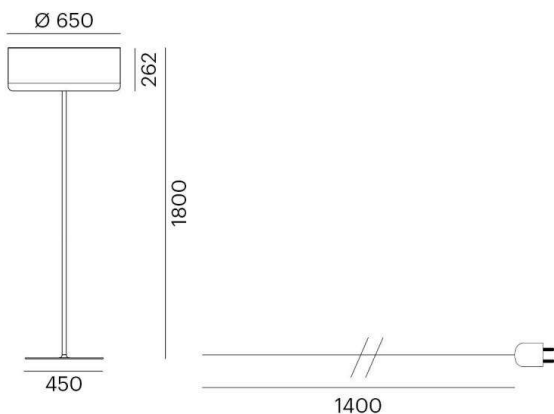

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

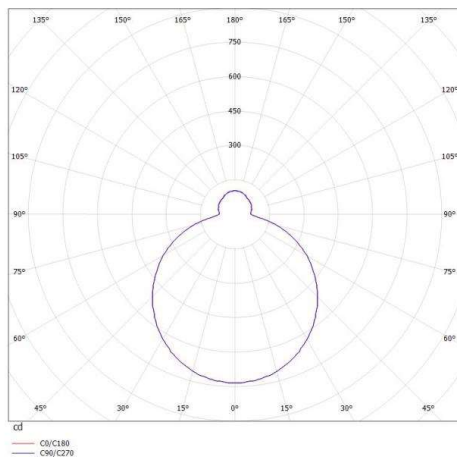

**TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W]	42
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	2820
Strom Sek.[mA]	650
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Optik	rotationsgeschleudertem Polyethylen Diffusor
Designer	Michael Raasch
Dimmbarkeit	Zigbee 3.0
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Stahlblech
Länge [mm]	140
Höhe [mm]	262
Durchmesser [mm]	650
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	14,26
Farbe Leuchte	weiß matt
RAL	9016
Farbe Glas/Schirm	satiniert
Farbe Dekor	beige
Kabel	schwarz, Kunststoffgeflecht
EAN-Nummer	9010506034882
Lebensdauer [h]	50 000 L80 B10
Anz Leuchten B16A	15

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.