


DECAFELT L

730-2002959d


DECAFELT L SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus Akustikelement, anthrazit, Rotationsguss Opaldiffusor aus Polyethylen Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 1050mA, Dimmbarkeit DALI, IP20



SKIZZE

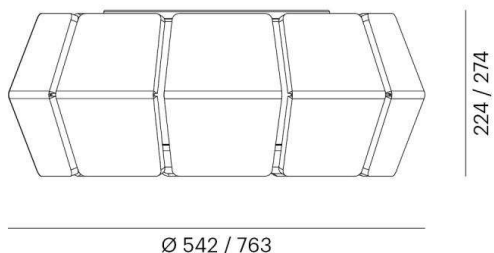

LICHTVERTEILUNGSKURVE

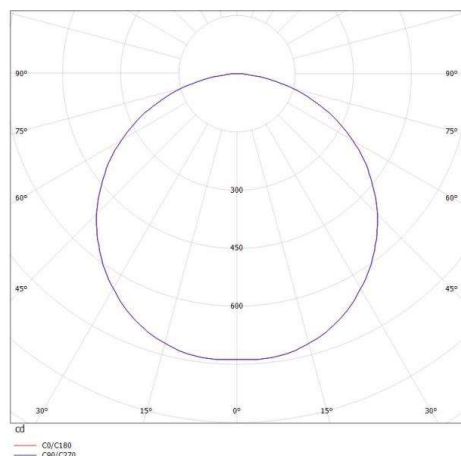

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	41
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	2200
Strom Sek.[mA]	1050
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Optik	rotationsgeschleudertem Polyethylen Diffusor
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Akustikelement
Höhe [mm]	274
Durchmesser [mm]	763
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	14,42
Farbe Leuchte	anthrazit
EAN-Nummer	9010506161250
Lebensdauer [h]	50 000 L80 B10
Anz Leuchten B16A	30



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.